



飛散防止板受台 TC-150/200

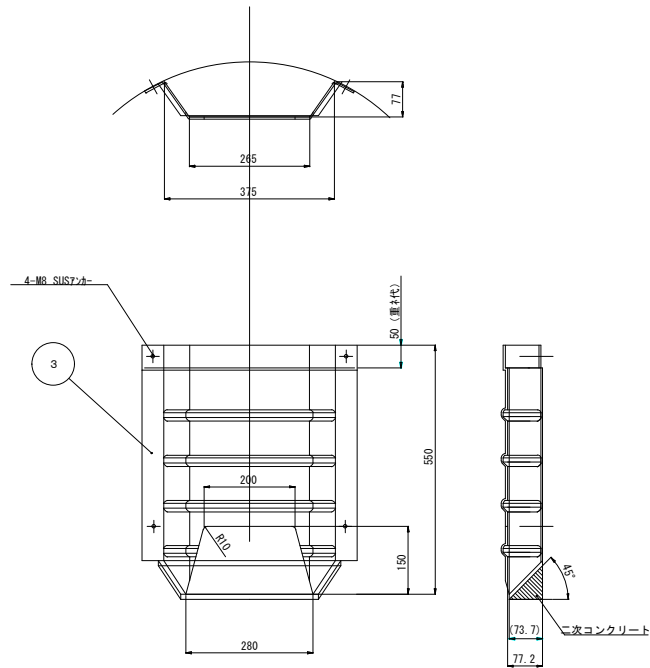


据付参考図

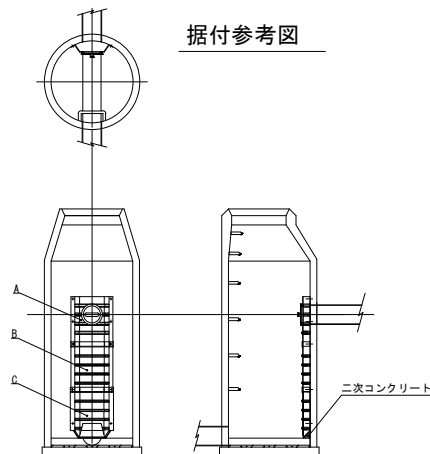

## 副管構造図

S=NON

飛散防止板 TB-150/200

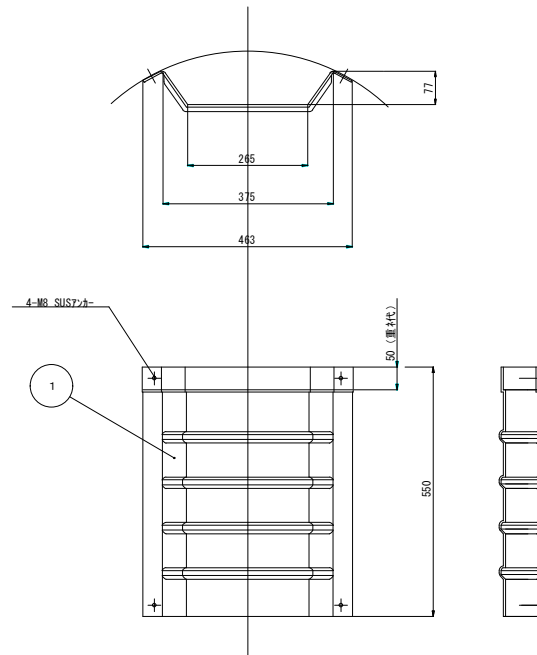


### 注意事項

- 高さ調整は B板をカットして合わせてください。
- C板の受け下部の空洞部分（斜線部）に 二次コンクリート等を打設してください。

飛散防止板 TA-150/200

（点検孔付）

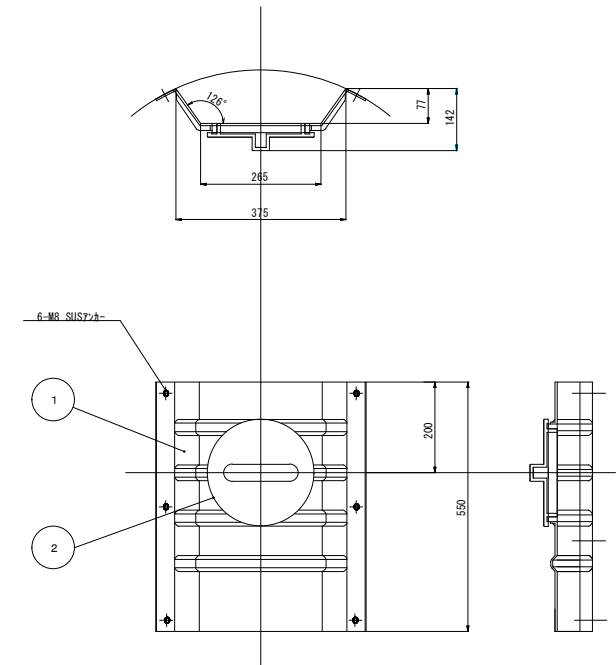

組合せ表

| 落 差       | TA<br>最上 | TB<br>0.5 | TB<br>1.0 | TC<br>最下 |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 0.60~0.85 | 1        | —         | —         | 1        |
| 0.85~1.35 | 1        | 1         | —         | 1        |
| 1.35~1.85 | 1        | —         | 1         | 1        |
| 1.85~2.35 | 1        | 1         | 1         | 1        |
| 2.35~2.85 | 1        | —         | 2         | 1        |
| 2.85~3.35 | 1        | 1         | 2         | 1        |

| 番号 | 名 称     | 数量 | 材 質     |
|----|---------|----|---------|
| 1  | 飛散防止板本体 | —  | 硬質塩化ビニル |
| 2  | 枠式点検孔   | —  | 硬質塩化ビニル |
| 3  | 飛散防止板受台 | —  | 硬質塩化ビニル |