

富士宮市物品購入等公募型指名競争入札

- 1 入札番号 第 20010 号
- 2 案件名 消防職員貸与品（活動服）
- 3 納入場所 富士宮市消防本部消防総務課（富士宮市弓沢町 1 5 0）
- 4 納 期 令和 7 年 9 月 3 0 日
- 5 概 要 別紙のとおり
- 6 参加資格要件
 - (1) 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 4 の規定に該当しない者
 - (2) 富士宮市物品購入の入札参加資格の認定を受けている者
 - (3) 富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている期間中でない者
 - (4) 静岡県内に本店または支店、営業所があり、営業種目 07【衣料・繊維】登録者
- 7 申 込 手 続 等 富士宮市公募型指名競争入札参加申請書（別記様式）をファクシミリ又は郵送（提出期日までに必着）で申請すること。
※ 申請後必ず契約管理課契約係に電話連絡すること。
- 8 申請書提出日時 令和 7 年 5 月 1 日午後 2 時まで
- 9 その他必要な事項
 - (1) 審査の結果については、後日通知する。
 - (2) 入札保証金 不要
 - (3) 契約保証金 不要
 - (4) 入札心得書を示す場所 富士宮市役所総務部契約管理課
 - (5) 入札の無効に関する事項 富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書第 1 2 条に該当する入札

総務部契約管理課契約係

電話 0 5 4 4 - 2 2 - 1 1 2 1（直通）

FAX 0 5 4 4 - 2 2 - 1 1 4 2

別記様式（第5条関係）

（送信票は必要ありません。この申請書のみFAXしてください。）

富士宮市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書

令和 年 月 日

富 士 宮 市 長 あて

◇申 請 者

住 所 商号又は名称 代表者職氏名			
電 話 番 号		FAX 番 号	
担 当 者			

次の物品等購入案件について、入札に参加したいので申請します。

◇参加希望物品等購入案件

入 札 番 号	第 号	※入札のお知らせに記載してあります。
案 件 名		
添 付 書 類 等	※入札のお知らせで指定した場合のみ	
備 考		

富士宮市総務部契約管理課

TEL：0544-22-1121

FAX：0544-22-1142

※FAX送信後は、必ず電話で受信確認をしてください。

仕 様 書

品 名	消防職員貸与品(活動服)
規 格	別紙 物品明細一覧参照
数 量	別紙 物品明細一覧参照
納 期	令和7年 9月 30日
納入場所	富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	・同等品不可。 ・サイズについては、契約後、通知するものとする。 ・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式については、問いません。) ・納入に関し、配送の場合は配送料を含む。

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

物品明細一覧

	品名	規格・型番	数量	単位
1	活動服夏上衣	別紙消防吏員夏活動服(上下)仕様書のとおり	24	着
2	活動服夏ズボン	〃	28	本
3	活動服冬上衣	別紙消防吏員冬活動服(上下)仕様書のとおり	8	着
4	活動服冬ズボン	〃	20	本
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1121

FAX:0544-22-1142

消防吏員夏活動服（上下）仕様書

富士宮市消防本部

消防吏員夏活動服（上下）仕様書

第1章 概要

この仕様は、富士宮市消防本部（以下「本部」という）における消防吏員用夏活動服(上下)について定める。

1 総則

- (1) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (2) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。
- (3) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名サイズが容易に確認できるようにし、所属ごとにまとめて納品する事。
- (4) この仕様書に疑義を生じたときは、消防総務課の指示を受けなければならない。
- (5) 採寸方法は、見本採寸とし、受注者はサイズ規格表を作成の上、その表と見本を本部に提出すること。採寸後にサイズ別の発注数量を決定するものとする。
- (6) 受注者は、本縫製にかかる前にこの仕様書に基づいた試作品（完成品）を作製し、本部の承認を受けること。
- (7) 色相については、必ず本部の承認を受けること。
- (8) 入札決定業者は、入札後2週間以内に紡績メーカーが発行する「原反出荷引受証明書」を必ず提出すること。

2 納期・納入場所

令和7年9月30日・富士宮市消防本部消防総務課（富士宮市弓沢町150）

第2章 仕様

1 形式

(1) 上衣

立体裁断及び立体縫製、台衿付きレギュラーカラー、前立て比翼付ファスナー、両胸雨蓋付きアウトポケットファスナー付、左右胸ヨーク切り替え、肩章付き、カフス付き釦止め、背ヨーク切り替え、裾シャツ型、背中切り替え蓄光パイピング挟み込み、両肩部切り替え蓄光パイピング挟み込み。（配色部分 衿トリミング 背中ヨーク 肩章表裏 ポケット雨ブタ裏 ポケットプリーツ内）

(2) 下衣

立体裁断及び立体縫製、ワンタック、両大腿部カーゴポケット、後ダーツ、左上前ファスナー開き前カン止め、後身切り替え、ベルトループ8本付、左右後片玉縁ポケット（左釦止め）、裾シングル始末、ウエスト全周囲ストレッチ機能

2 主材料

(1) 使用表生地材料

ア 混紡率	：	メタ系アラミド	73%	パラ系アラミド	5%
		難燃ポリエステル	20%	スパンデックス	2%
		導電性繊維混入			
イ 色 相	：	紺色			
ウ 耐光堅牢度	：	3級以上 (JIS L - 0842)			
エ ピリング	：	4級以上 (JIS L - 1076)			
オ 密度 (本/2.54)	：	タテ68本以上、ヨコ52本以上 (JIS L - 1096)			
カ 洗濯変退色	：	4級以上 (JIS L - 0844)			
キ 汗変退色	：	4級以上 (JIS L - 0848)			
ク 使用糸番手	：	タテ40/2、ヨコ40/2 (JIS L - 1096)			
ケ 引張強力	：	タテ1, 090N以上、ヨコ820N以上 (JIS L - 1096)			
コ 引裂強力	：	タテ44N以上、ヨコ35N以上 (JIS L - 1096)			
サ 炭化距離	：	10cm以下 (JIS L - 1091)			
シ 摩擦帯電電荷	：	7uc/m ² 未満 (JIS L - 1094)			
ス 伸長率	：	14%以上 (JIS L - 1096 B法)			

(2) 使用副生地材料

ア 混紡率	:	メタ系アラミド	94%	パラ系アラミド	4%
		スパンデックス	2%		
		導電性繊維混入			
イ 色 相	:	レッドオレンジ			
ウ 耐光堅牢度	:	3級以上	(JIS L - 0842)		
エ ピリング	:	4級以上	(JIS L - 1076)		
オ 密度 (本/2.54)	:	タテ58本以上、ヨコ55本以上	(JIS L - 1096)		
カ 洗濯変退色	:	4級以上	(JIS L - 0844)		
キ 汗変退色	:	4級以上	(JIS L - 0848)		
ク 使用糸番手	:	タテ40/2、ヨコ40/2	(JIS L - 1096)		
ケ 引張強力	:	タテ1,000N以上、ヨコ800N以上	(JIS L - 1096)		
コ 引裂強力	:	タテ44N以上、ヨコ35N以上	(JIS L - 1096)		
サ 炭化距離	:	10cm以下	(JIS L - 1091)		
シ 摩擦帯電電荷	:	7uc/m ² 未満	(JIS L - 1094)		
ス 伸長率	:	14%以上	(JIS L - 1096 B法)		

3 縫製条件

(1) 針 数

3cm間で地縫いは12針以上、飾り縫いは12針以上、オーバーロックは8針以上とする。

(2) 穴かがり

上衣は平穴、下衣は鳩目穴小門止めとする。

(3) ボタン付け

機械付け、又は手付けとする。

手付けは2本の糸を1個の穴に3～4回通し根巻きは3回以上とする。

(4) 裁 縫

糸調子は上下とも、ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

縫い糸はテترون糸を使用し、糸始末は丁寧に行うこと。

(5) デザイン

ストレッチ素材の立体構造のものとする。

(6) サイズ

体形に合わせてA体はスリムに、B体は若干のゆとりをもったサイズ構成をとること。

4 縫製要領

(1) 上衣

ア 主衿

衿には芯を入れ、表衿端に12mm幅のトリミングを入れ周囲にステッチをかける。

ステッチ糸は表裏に同系色でかける。台衿は表裏を縫い合わせ、台衿で上衿を挟み地縫いし表よりステッチで押さえる。

イ 前立て

左上前見返しと身頃見返し端にファスナーを合わせ、左上前端より6mm幅ステッチをかけ、更にファスナー付けのダブルステッチを下までかける。下前端は見返しとの間にファスナーを挟み前端にコバステッチで下まで押さえる。ファスナーはムシ見せとする。前立てのファスナー横にマジックテープを3ヶ所取り付ける。左上前見返し側にマジックテープ（オス）、右下前にマジックテープ（メス）を付ける。

ウ 胸ヨーク

左右前身の胸の辺りで切り替え、上身頃側へステッチをかける。前身肩切り替え部分に蓄光パイピングを挟み込み縫い付ける。

エ 肩章

表裏を縫い合わせ先三角形型釦止め、肩先付け位置幅50mm、長さ150mmとし、周囲には6mmステッチをかける。肩先側は袖付け根に挟み、袖側より40mm入った位置で縫い止め、その間にクロスステッチをかける。肩章先は穴かがりの釦止めとする。

表裏とも配色生地を使用し、釦は紺色を使用する。

オ 胸ポケット・雨蓋

雨蓋は左右の胸ヨーク切り替え線に挟み付ける。長さ150mm、周囲にステッチをかける。裏面・長さの中心にマジックテープ25mm×35mm（オレンジオス）を付ける。左雨蓋の前中心側に約25mmのペン刺し口を設ける。

ポケットは左右の胸ヨーク切り替え位置より15mm下にアウトポケット口幅145mm、中心の深さ160mmにコバステッチで周囲を付ける。ポケットの中心に、表ヒダをつける。

ポケット口に両開きファスナーを付け上部は雨蓋に挟み込み下部はポケット口に縫い付ける。またポケット口中心にマジックテープ25mm×30mmを付ける。右胸ポ

ケットの中にスマートホン対応の内ポケットを付けること。

カ 級章台座

右胸切り替え位置より15mm上、フラップの長さの中心やや脇側に25mm幅×長さ40mmのマジックテープ（メス）を取り付ける。

キ ネーム台及び本部名

下前身頃雨ブタ付根、中央上部15mm上にタテ15mmヨコ50mmのマジックテープ台（メス）を上衣と同色で縫い付ける。その上部10mm上に消防本部名を刺繍する。（デザインにあっては別紙参照、色その他詳細にあっては別途協議とする。）

ク 背ヨーク

1枚仕立てV型ヨークとし、配色生地を使用する。後部背切り替え、前肩は肩章付け辺り位置で切り替える。切り替え部分に蓄光パイピングを挟み込み縫い付ける。切り替え線のヨーク側に6mm幅のステッチをかける。袖側にも6mm幅のステッチをかける。大きさは中心で約21cm（サイズにより変動）とする。背ヨーク上部に「静岡県」その下部に消防本部名を刺繍する。（デザインにあっては別紙参照のものとし、色その他詳細にあっては別途協議とする。）

ケ 脇身頃

脇身頃は裾から脇下まで、脇下から袖口までを続きとし、脇下に重ね布式ベンチレーションホールを設ける。ベンチレーションホールの上端は三つ折り始末をし、コバステッチと6mm幅のダブルステッチをかける。ベンチレーションホールの下端は二つ折りでオーバーロック始末し、6mm幅ステッチをかける。ベンチレーションホールは袖下布を上脇下身頃と重ね、上下を離し脇線のみで縫い合わせる。

前後身頃側に6mm幅のステッチをかける。

コ 袖

2枚袖のカフス幅60mm付きとする。袖口に2本タックを取り、ファスナー仕様とする。線から続けてインターロック始末、又は地縫いとオーバーロック始末とする。カフス付け内側始末は、折り曲げ、カフス付け側にコバステッチと6mm幅のダブルステッチをかける。立体を持たせる為に袖付け根後部にダーツをとる事とする。

サ 後身頃

後身頃は、ヨークと縫い合わせヨーク側へ6mm幅のステッチをかける。

シ 裾

シャツ型とし、三つ折り始末とし5mm幅ステッチをかける。

ス 片布・品質表示

左胸ポケット位置の身頃裏面に付ける。

セ 衿吊り・サイズ表示

衿吊りは衿ぐり後中心に挟み付け、サイズ表示は衿吊り横に挟み付ける。

ソ 手帳吊りループ

左胸ポケットには、消防手帳が取り付けられるループを取り付けること。

(2) 下衣

ア 前タック

左上前ファスナーあき、左右のウエストにワンタックをとり脇側（外向き）に片倒しをする。

イ 前立て

左上前立てに芯を貼り、約35mm幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、閉止めをする。見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。右下前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。持ち出し布は表裏共に表地とし見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

ウ 脇ポケット

左右の両脇に斜め切り替えポケットを各1個付ける。ポケット口の長さ160mmとし、口の上下端に閉止めをする。口にはコバステッチと6mm幅のダブルステッチをかける。向う布の表地端は、袋布に縫い合わせる。袋の周囲は袋縫いをする。右ポケットの袋布に小袋を縫い付ける。

エ 後

左右のウエストに各1本のダーツを取り、内側に片倒しをする。後中心の尻縫いは割縫い、裁ち目はオーバーロック始末をする。脇線と後中心の間(中心寄り)にベルト付け下より裾まで切り替え、脇側の方へ6mm幅ステッチをかける。後身を切り替えた中心側身頃の太腿辺りを斜めに切り替え下身頃側へ6mm幅ステッチをかける。ダーツ、後身・内腿切替え部は臀部の突っ張り感を軽減させるために必要とする。

オ 後ポケット

左右後に口幅10mm、口の長さ145mmの片玉縁ポケットを各1個付ける(玉縁作りミシン可)。ポケット周囲はコバステッチをかけ、口の両端は閉止めをする。ポケット向こう布(表地)とし、袋布とはぎ合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。左後ろポケットのみ穴かがりボタン止めとする。

カ カーゴポケット

両大腿部横に左右マチ付の上辺210mm、長さ240mmのアウトポケットを付ける。ポケット口はファスナー開き170mmの突合せとし、玉縁の上下端はコバステッチをかける。

キ 腰帯

マーベルト付きとし、幅約40mmにストレッチ芯を貼り、ウエスト全周でストレッチ性を出す事とする。前両端は内側に折り曲げステッチで押さえる。ファスナー上の前中心に前カンを付ける。

ク ベルトループ

ベルト通し幅60mm、長さ20mmのものを前タック位置、脇、後ダーツ位置、後2カ所、合計8本付ける。ループ幅の両端はステッチをかける。

ケ シック

下前の持ち出し布下へ棒シック布を縫い代端に縫い止める。

コ 裾

裾はシングル、オーバーロックのハーフ始末とする。

サ 脇縫い

後へ片倒しとし、6mm幅ステッチをかけ裁ち目はオーバーロック始末とする。

シ 内股縫い

縫い割し、裁ち目はオーバーロック始末とする。

ス サイズ表示・品質表示

片布下端に挟む。

セ 片布

左脇ポケット袋布に縫着する。

ソ 女性用について

(ア) 上衣については、前立て合わせを右前とする。

(イ) ズボンについては、前ファスナーを右前とする。

5 ベルト

ベルトは、赤尾製作業用ベルト（紺）とする。

5 寸法表

男性活動服上衣サイズ表

部位 サイズ	バスト	衿 丈	袖 丈	肩 幅	着 丈	ネック回り
ASS	96	72.5	51	43	72.5	38
A S	100	75	53	44	73	39
A M	105	78	55	46	75	40
A L	110	81	57	48	77	41
ALL	115	84	59	50	79	43
A3L	120	87	61	52	81	45
A4L	125	90	63	54	83	47
B S	110	75	51	48	73	43
B M	115	78	53	50	75	45
B L	120	81	55	52	77	47
BLL	125	84	57	54	79	49
B3L	130	87	59	56	81	51
B4L	140	88	59	58	81	53

男性活動服下衣(ズボン)サイズ表



部位 サイズ	ウエスト	ヒップ	ワタリ	裾 幅
A1	70	98	33.5	20.5
A2	73	100	33.5	20.5
A3	76	103	34.5	21
A4	79	106	34.5	21
A5	82	108	35	21.5
A6	85	111	35.5	21.5
A7	88	114	36.5	22
B00	82	110	36.5	23
B0	85	113	37	23
B1	88	116	38	23.5
B2	91	119	38	24
B3	95	122	38.5	24
B4	100	125	39	24
B5	105	128	40	25
B6	110	132	41	25
W115	115	136	42	26
W120	120	140	43	27




女性活動服上衣サイズ表

部位 サイズ	バスト	衿 丈	袖 丈	肩 幅	着 丈	ネック
7 号	96	75	54	42	72	35
9 号	100	76.5	55	43	72	36
11 号	104	78	56	44	74	37
13 号	108	79.5	57	45	76	38
15 号	112	80	58	46	77	39
17 号	116	81.5	59	47	78	40


女性活動服下衣(ズボン)サイズ表

部位 サイズ	ウエスト	ヒップ	ワタリ	裾 幅
7 号	65	95	32.5	19.5
9 号	68	97	33.5	20
11 号	71	99	34	20.5
13 号	74	102	34.5	21
15 号	78	105	35	21.5
17 号	83	109	36	22
19 号	88	113	37	22.5

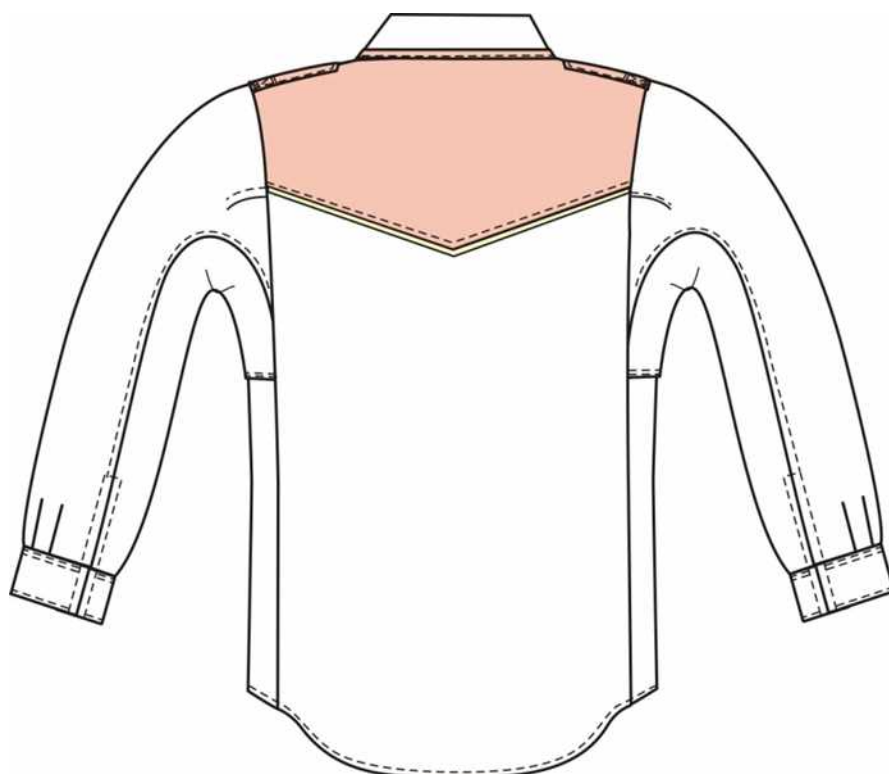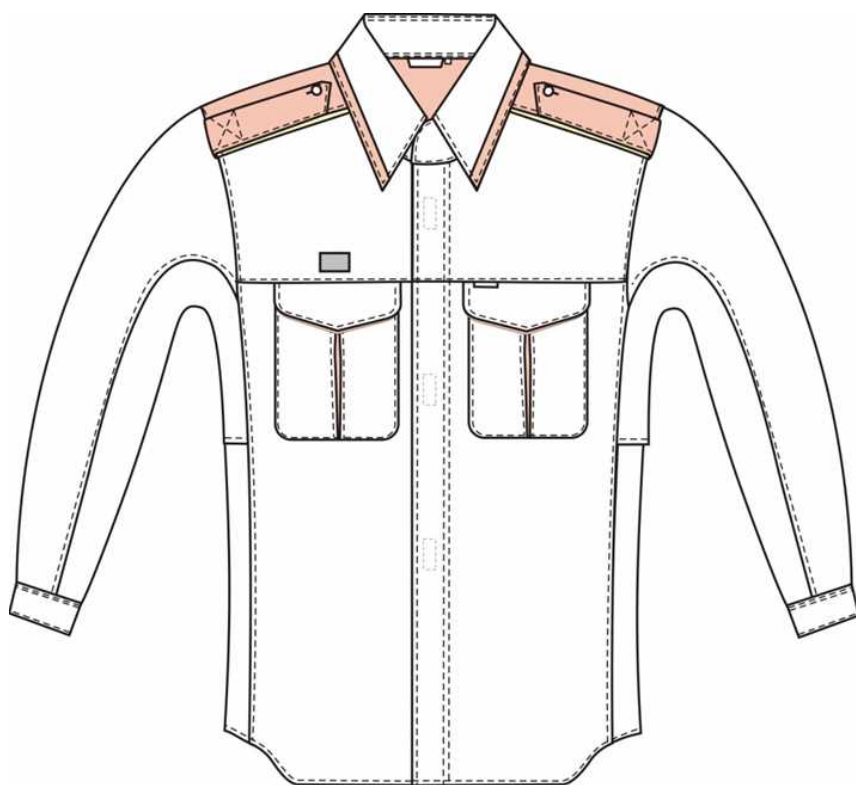


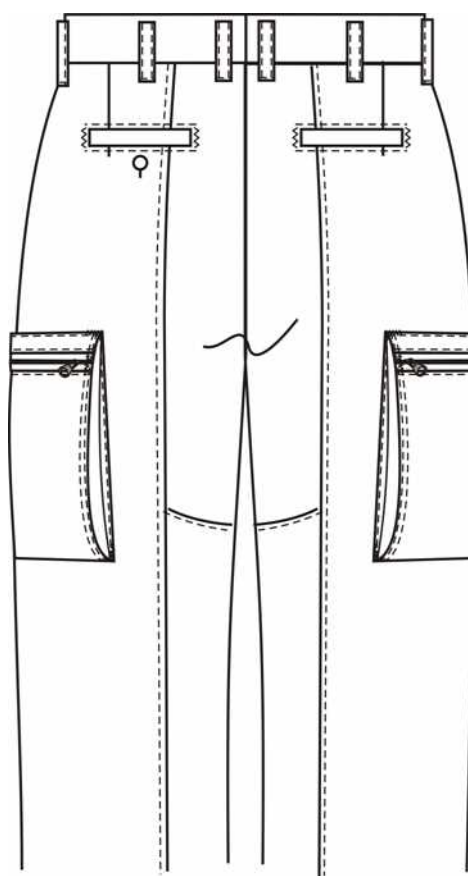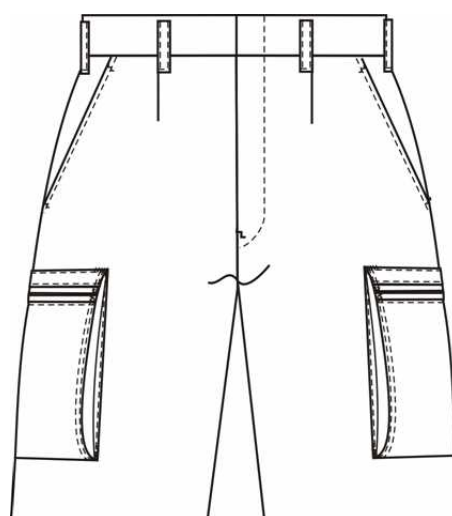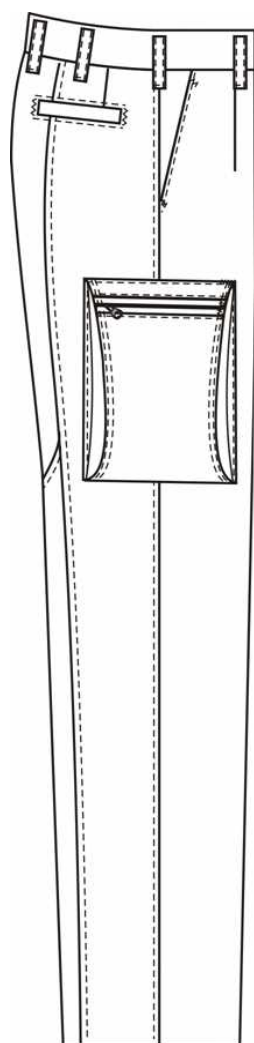

脇ポケットファスナー付・脇マチ付
ファスナー持ち手閉じて後

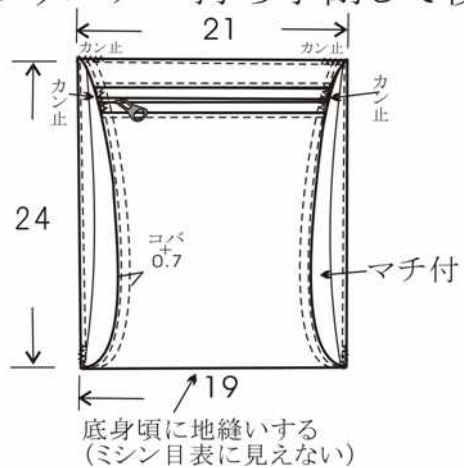

胸及び背中刺繍図

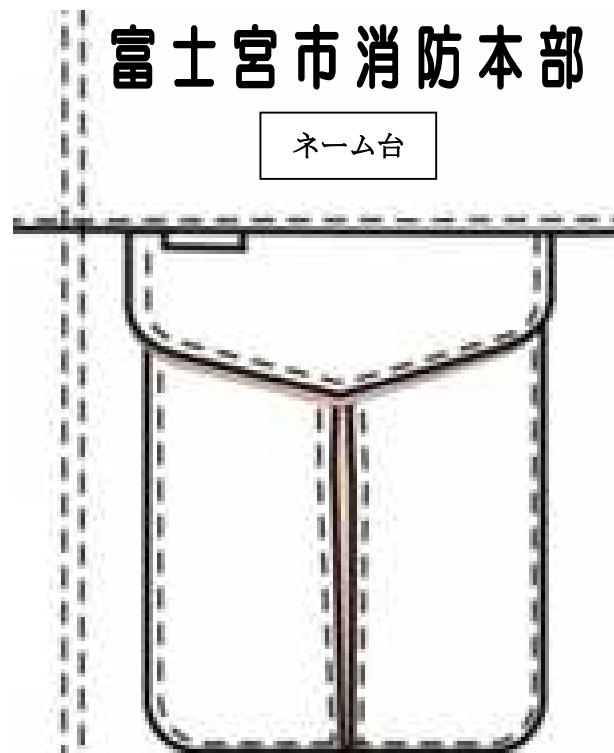

消防吏員冬活動服（上下）仕様書

富士宮市消防本部

消防吏員冬活動服（上下）仕様書

第1章 概要

この仕様は、富士宮市消防本部（以下「本部」という）における消防吏員用冬活動服(上下)について定める。

1 総則

- (1) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (2) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。
- (3) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名サイズが容易に確認できるようにし、所属ごとにまとめて納品する事。
- (4) この仕様書に疑義を生じたときは、消防総務課の指示を受けなければならない。
- (5) 採寸方法は、見本採寸とし、受注者はサイズ規格表を作成の上、その表と見本を本部に提出すること。採寸後にサイズ別の発注数量を決定するものとする。
- (6) 受注者は、本縫製にかかる前にこの仕様書に基づいた試作品（完成品）を作製し、本部の承認を受けること。
- (7) 色相については、必ず本部の承認を受けること。
- (8) 入札決定業者は、入札後2週間以内に紡績メーカーが発行する「原反出荷引受証明書」を必ず提出すること。

2 納期・納入場所

令和7年9月30日 富士宮市消防本部消防総務課（富士宮市弓沢町150）

第2章 仕様

1 形式

(1) 上衣

立体裁断及び立体縫製、台衿付きレギュラーカラー、前立て比翼付ファスナー、両胸雨蓋付きアウトポケットファスナー付、左右胸ヨーク切り替え、肩章付き、カフス付き釦止め、背ヨーク切り替え、裾シャツ型、背中切り替え蓄光パイピング挟み込み、両肩部切り替え蓄光パイピング挟み込み。（配色部分 衿トリミング 背中ヨーク 肩章表裏 ポケット雨ブタ裏 ポケットプリーツ内）

(2) 下衣

立体裁断及び立体縫製、ワンタック、両大腿部カーゴポケット、後ダーツ、左上前ファスナー開き前カン止め、後身切り替え、ベルトループ8本付、左右後片玉縁ポケット（左釦止め）、裾シングル始末、ウエスト全周囲ストレッチ機能。（配色部分はサイドポケットマチ部分）

2 主材料

(1) 使用表生地材料

ア 混紡率	：	メタ系アラミド	73%	パラ系アラミド	5%
		難燃ポリエステル	20%	スパンデックス	2%
		導電性繊維混入			
イ 色 相	：	紺色			
ウ 耐光堅牢度	：	3級以上 (JIS L - 0842)			
エ ピリング	：	4級以上 (JIS L - 1076)			
オ 密度 (本/2.54)	：	タテ80本以上、ヨコ65本以上 (JIS L - 1096)			
カ 洗濯変退色	：	4級以上 (JIS L - 0844)			
キ 汗変退色	：	4級以上 (JIS L - 0848)			
ク 使用糸番手	：	タテ40/2、ヨコ40/2 (JIS L - 1096)			
ケ 引張強力	：	タテ1, 430N以上、ヨコ1, 100N以上 (JIS L - 1096)			
コ 引裂強力	：	タテ55N以上、ヨコ40N以上 (JIS L - 1096)			
サ 炭化距離	：	10cm以下 (JIS L - 1091)			
シ 摩擦帯電電荷	：	7uc/m ² 未満 (JIS L - 1094)			
ス 伸長率	：	14%以上 (JIS L - 1096 B法)			

(2) 使用副生地材料

ア 混紡率	：	メタ系アラミド	94%	パラ系アラミド	4%
		スパンデックス	2%		
		導電性繊維混入			
イ 色 相	：	レッドオレンジ			
ウ 耐光堅牢度	：	3級以上 (JIS L - 0842)			
エ ピリング	：	4級以上 (JIS L - 1076)			
オ 密度 (本／2.54)	：	タテ90本以上、ヨコ75本以上 (JIS L - 1096)			
カ 洗濯変退色	：	4級以上 (JIS L - 0844)			
キ 汗変退色	：	4級以上 (JIS L - 0848)			
ク 使用糸番手	：	タテ40／2、ヨコ40／2 (JIS L - 1096)			
ケ 引張強力	：	タテ1,300N以上、ヨコ1,050N以上 (JIS L - 1096)			
コ 引裂強力	：	タテ74N以上、ヨコ57N以上 (JIS L - 1096)			
サ 炭化距離	：	10cm以下 (JIS L - 1091)			
シ 摩擦帯電電荷	：	7uc／㎡未満 (JIS L - 1094)			
ス 伸長率	：	14%以上 (JIS L - 1096 B法)			

3 縫製条件

(1) 針 数

3cm間で地縫いは12針以上、飾り縫いは12針以上、オーバーロックは8針以上とする。

(2) 穴かがり

上衣は平穴、下衣は鳩目穴小門止めとする。

(3) ボタン付け

機械付け、又は手付けとする。

手付けは2本の糸を1個の穴に3～4回通し根巻きは3回以上とする。

(4) 裁 縫

糸調子は上下とも、ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

縫い糸はテترون糸を使用し、糸始末は丁寧に行うこと。

(5) デザイン

ストレッチ素材の立体構造のものとする。

(6) サイズ

体形に合わせてA体はスリムに、B体は若干のゆとりをもったサイズ構成をとること。

4 縫製要領

(1) 上衣

ア 主衿

衿には芯を入れ、表衿端に12mm幅のトリミングを入れ周囲にステッチをかける。
ステッチ糸は表裏に同系色でかける。台衿は表裏を縫い合わせ、台衿で上衿を挟み地縫いし表よりステッチで押さえる。

イ 前立て

左上前見返しと身頃見返し端にファスナーを合わせ、左上前端より6mm幅ステッチをかけ、更にファスナー付けのダブルステッチを下までかける。下前端は見返しとの間にファスナーを挟み前端にコバステッチで下まで押さえる。ファスナーはムシ見せとする。前立てのファスナー横にマジックテープを3ヶ所取り付け。左上前見返し側にマジックテープ（オス）、右下前にマジックテープ（メス）を付ける。

ウ 胸ヨーク

左右前身の胸の辺りで切り替え、上身頃側へステッチをかける。前身肩切り替え部分に蓄光パイピングを挟み込み縫い付ける。

エ 肩章

表裏を縫い合わせ先三角形型釦止め、肩先付け位置幅50mm、長さ150mmとし、周囲には6mmステッチをかける。肩先側は袖付け根に挟み、袖側より40mm入った位置で縫い止め、その間にクロスステッチをかける。肩章先は穴かがりの釦止めとする。
表裏とも配色生地を使用し、釦は紺色を使用する。

オ 胸ポケット・雨蓋

雨蓋は左右の胸ヨーク切り替え線に挟み付ける。長さ150mm、周囲にステッチをかける。裏面・長さの中心にマジックテープ25mm×35mm（オレンジオス）を付ける。左雨蓋の前中心側に約25mmのペン刺し口を設ける。

ポケットは左右の胸ヨーク切り替え位置より15mm下にアウトポケット口幅145mm、中心の深さ160mmにコバステッチで周囲を付ける。ポケットの中心に、表ヒダをつける。

ポケット口に両開きファスナーを付け上部は雨蓋に挟み込み下部はポケット口に縫い付ける。またポケット口中心にマジックテープ25mm×30mmを付ける。右胸ポケットの中にスマートホン対応の内ポケットを付けること。

カ 階級章台座

右胸切り替え位置より15mm上、フラップの長さの中心やや脇側に25mm幅×長さ40mmのマジックテープ（メス）を取り付ける。

キ ネーム台及び本部名

下前身頃雨ボタン付根、中央上部15mm上にタテ15mmヨコ50mmのマジックテープ台（メス）を上衣と同色で縫い付ける。その上部10mm上に消防本部名を刺繍する。（デザインにあつては別紙参照、色その他詳細にあつては別途協議とする。）

ク 背ヨーク

1枚仕立てV型ヨークとし、配色生地を使用する。後部背切り替え、前肩は肩章付け辺り位置で切り替える。切り替え部分に蓄光パイピングを挟み込み縫い付ける。切り替え線のヨーク側に6mm幅のステッチをかける。袖側にも6mm幅のステッチをかける。大きさは中心で約21cm（サイズにより変動）とする。背ヨーク上部に「静岡県」その下部に消防本部名を刺繍する。（デザインにあつては別紙参照のものとし、色その他詳細にあつては別途協議とする。）

ケ 脇身頃

脇身頃は裾から脇下まで、脇下から袖口までを続かし、脇下に重ね布式ベンチレーションホールを設ける。ベンチレーションホールの上端は三つ折り始末をし、コバステッチと6mm幅のダブルステッチをかける。ベンチレーションホールの下端は二つ折りでオーバーロック始末し、6mm幅ステッチをかける。ベンチレーションホールは袖下布を上にも脇下身頃と重ね、上下を離し脇線のみで縫い合わせる。

前後身頃側に6mm幅のステッチをかける。

コ 袖

2枚袖のカフス幅60mm付きとする。袖口に2本タックを取り、ファスナー仕様とする。線から続けてインターロック始末、又は地縫いとオーバーロック始末とする。カフス付け内側始末は、折り曲げ、カフス付け側にコバステッチと6mm幅のダブルステッチをかける。立体を持たせる為に袖付け根後部にダーツをとる事とする。

サ 後身頃

後身頃は、ヨークと縫い合わせヨーク側へ6mm幅のステッチをかける。

シ 裾

シャツ型とし、三つ折り始末とし5mm幅ステッチをかける。

ス 片布・品質表示

左胸ポケット位置の身頃裏面に付ける。

セ 衿吊り・サイズ表示

衿吊りは衿ぐり後中心に挟み付け、サイズ表示は衿吊り横に挟み付ける。

ソ 手帳吊りループ

左胸ポケットには、消防手帳が取り付けられるループを取り付けること。

(2) 下衣

ア 前タック

左上前ファスナーあき、左右のウエストにワンタックをとり脇側（外向き）に片倒しをする。

イ 前立て

左上前立てに芯を貼り、約35mm幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、閉止めをする。見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。右下前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。持ち出し布は表裏共に表地とし見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

ウ 脇ポケット

左右の両脇に斜め切り替えポケットを各1個付ける。ポケット口の長さ160mmとし、口の上下端に閉止めをする。口にはコバステッチと6mm幅のダブルステッチをかける。向う布の表地端は、袋布に縫い合わせる。袋の周囲は袋縫いをする。右ポケットの袋布に小袋を縫い付ける。

エ 後

左右のウエストに各1本のダーツを取り、内側に片倒しをする。後中心の尻縫いは割縫い、裁ち目はオーバーロック始末をする。脇線と後中心の間(中心寄り)にベルト付け下より裾まで切り替え、脇側の方へ6mm幅ステッチをかける。後身を切り替えた中心側身頃の太腿辺りを斜めに切り替え下身頃側へ6mm幅ステッチをかける。

ダーツ、後身・内腿切替え部は臀部の突っ張り感を軽減させるために必要とする。

オ 後ポケット

左右後に口幅10mm、口の長さ145mmの片玉縁ポケットを各1個付ける(玉縁作りミシン可)。ポケット周囲はコバステッチをかけ、口の両端は閉止めをする。ポケット向こう布(表地)とし、袋布とはぎ合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。左後ろポケットのみ穴かがりボタン止めとする。

カ カーゴポケット

両大腿部横に左右マチ付の上辺210mm、長さ240mmのアウトポケットを付ける。ポケット口はファスナー開き170mmの突合せとし、玉縁の上下端はコバステッチをかける。

キ 腰帯

マーベルト付きとし、幅約40mmにストレッチ芯を貼り、ウエスト全周でストレッチ性を出す事とする。前両端は内側に折り曲げステッチで押さえる。ファスナー上の前中心に前カンを付ける。

ク ベルトループ

ベルト通し幅60mm、長さ20mmのものを前タック位置、脇、後ダーツ位置、後2カ所、合計8本付ける。ループ幅の両端はステッチをかける。

ケ シック

下前の持ち出し布下へ棒シック布を縫い代端に縫い止める。

コ 裾

裾はシングル、オーバーロックのハーフ始末とする。

サ 脇縫い

後へ片倒しとし、6mm幅ステッチをかけ裁ち目はオーバーロック始末とする。

シ 内股縫い

縫い割し、裁ち目はオーバーロック始末とする。

ス サイズ表示・品質表示

片布下端に挟む。

セ 片布

左脇ポケット袋布に縫着する。

ソ 女性用について

(ア) 上衣については、前立て合わせを右前とする。

(イ) ズボンについては、前ファスナーを右前とする。

5 ベルト

ベルトは、赤尾製作業用ベルト（紺）とする。

5 寸法表

男性活動服上衣サイズ表

部位 サイズ	バスト	衿 丈	袖 丈	肩 幅	着 丈	ネック回り
ASS	96	72.5	51	43	72.5	38
AS	100	75	53	44	73	39
AM	105	78	55	46	75	40
AL	110	81	57	48	77	41
ALL	115	84	59	50	79	43
A3L	120	87	61	52	81	45
A4L	125	90	63	54	83	47
BS	110	75	51	48	73	43
BM	115	78	53	50	75	45
BL	120	81	55	52	77	47
BLL	125	84	57	54	79	49
B3L	130	87	59	56	81	51
B4L	140	88	59	58	81	53

男性活動服下衣(ズボン)サイズ表



部位 サイズ	ウエスト	ヒップ	ワタリ	裾 幅
A1	70	98	33.5	20.5
A2	73	100	33.5	20.5
A3	76	103	34.5	21
A4	79	106	34.5	21
A5	82	108	35	21.5
A6	85	111	35.5	21.5
A7	88	114	36.5	22
B00	82	110	36.5	23
B0	85	113	37	23
B1	88	116	38	23.5
B2	91	119	38	24
B3	95	122	38.5	24
B4	100	125	39	24
B5	105	128	40	25
B6	110	132	41	25
W115	115	136	42	26
W120	120	140	43	27




女性活動服上衣サイズ表

部位 サイズ	バスト	衿 丈	袖 丈	肩 幅	着 丈	ネック
7 号	96	75	54	42	72	35
9 号	100	76.5	55	43	72	36
11 号	104	78	56	44	74	37
13 号	108	79.5	57	45	76	38
15 号	112	80	58	46	77	39
17 号	116	81.5	59	47	78	40


女性活動服下衣(ズボン)サイズ表

部位 サイズ	ウエスト	ヒップ	ワタリ	裾 幅
7 号	65	95	32.5	19.5
9 号	68	97	33.5	20
11 号	71	99	34	20.5
13 号	74	102	34.5	21
15 号	78	105	35	21.5
17 号	83	109	36	22
19 号	88	113	37	22.5

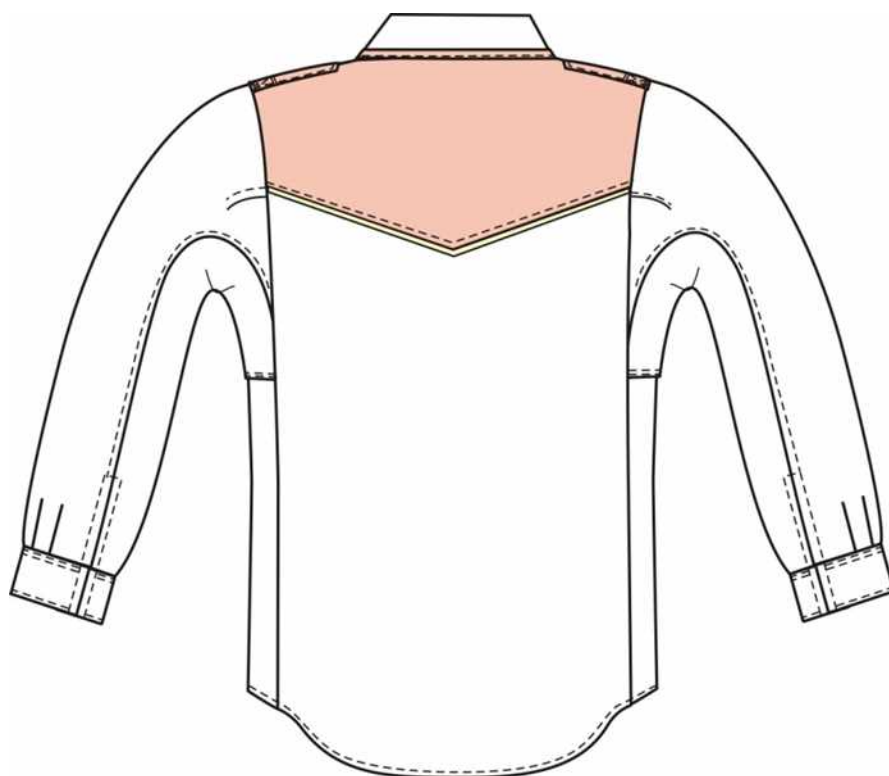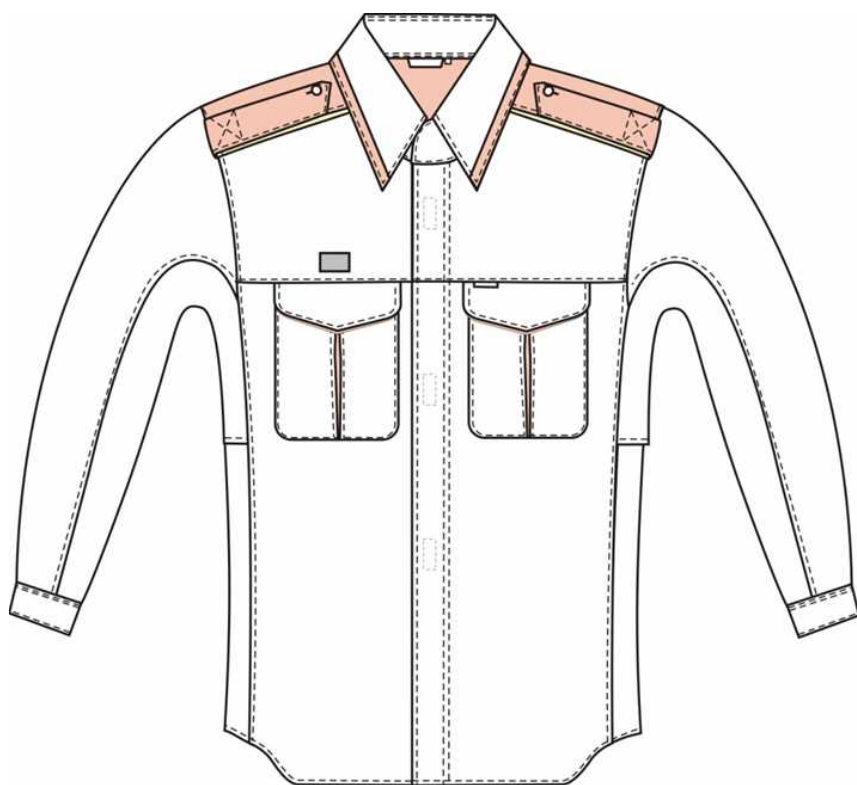

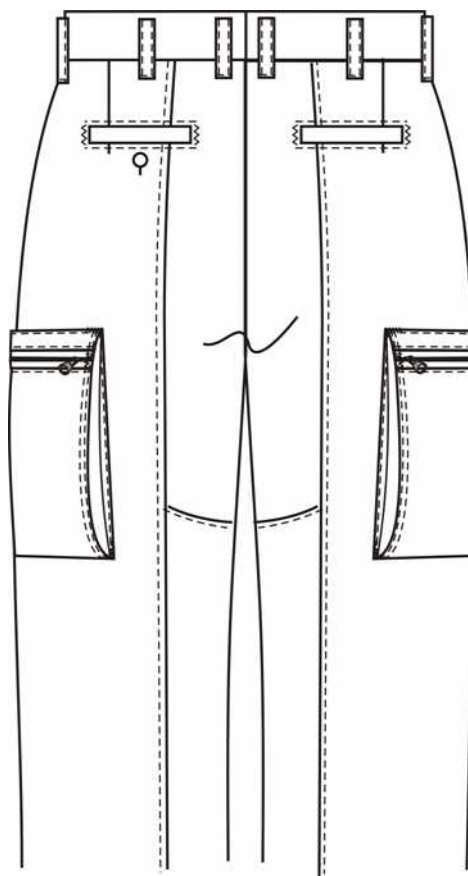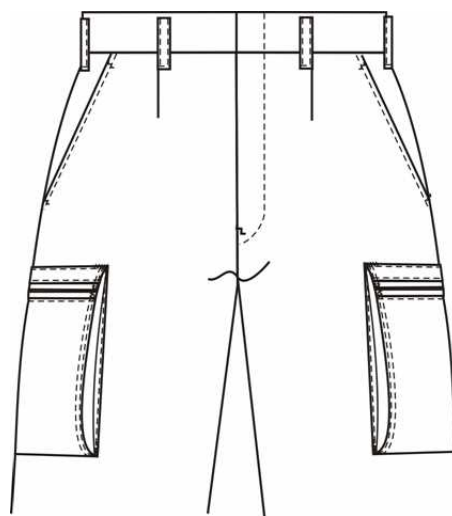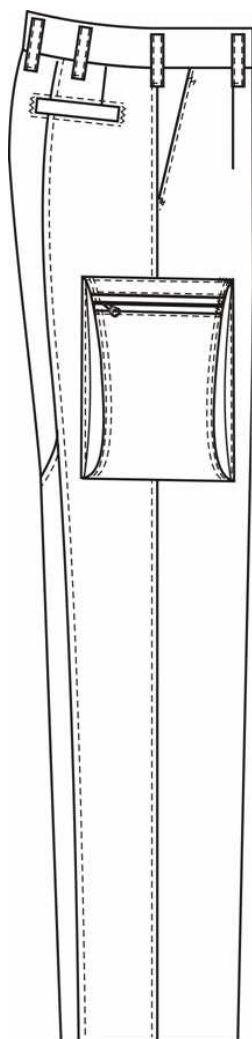

脇ポケットファスナー付・脇マチ付
ファスナー持ち手閉じて後

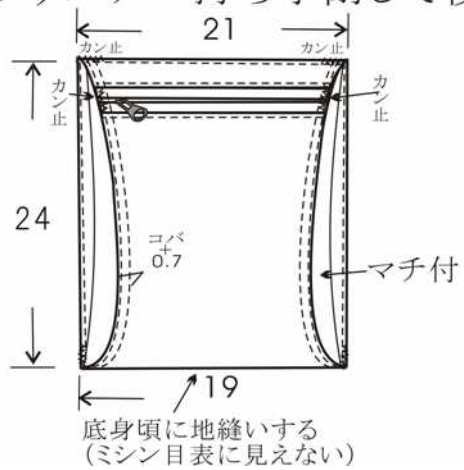

胸及び背中刺繍図

